

ハイパーガセット・Ⅱ / PZハイパーガセット・Ⅱ 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用 途

■ 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。

特 長

- 全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
- 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
- 土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。
- PZハイパーガセット・Ⅱは、本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品です。

接 合 具

■ 専用ビスCPQ-45(グレー)×14本

施工方法


- ① 筋かいと土台を面一に合わせ、本体を土台・横架材の面から160mm離れた位置に合わせます。(床合板の場合は床合板面から160mm)
- ② 柱側の切り起こし爪で仮止めします。
- ③ 付属のビスで柱と筋かいを接合します。




建設省告示第1460号第1号
[二]対応
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

壁倍率	1.5倍	×
	2倍	○
内・外付け	内付け	○
	外付け	○
床合板	合板なし	○
	合板あり (30mmまで)	○

内付け

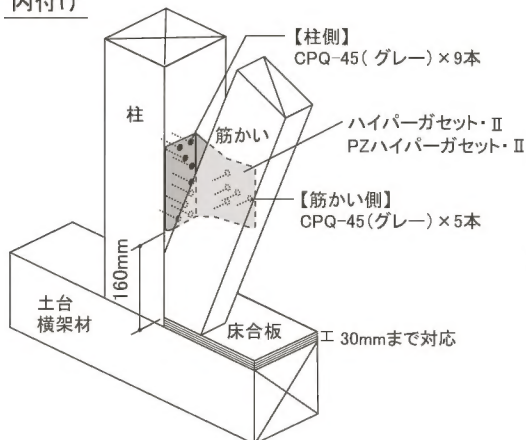

外付け

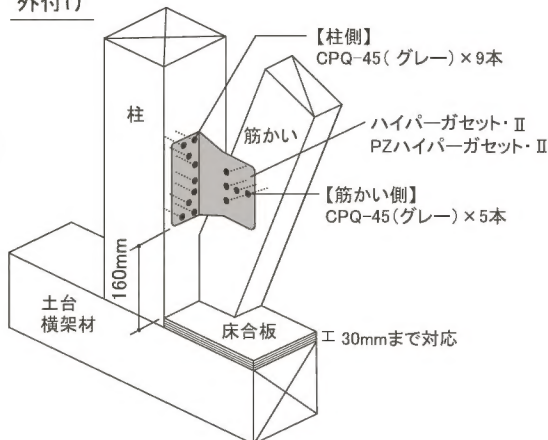

注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
- ※締めすぎに注意!! ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- ビスをまっすぐ打ち込むために125mm以上のビットの使用をお勧めします。
- 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要金物を取付けてください。
- 必ず付属のビスが全て打てるように筋かいをカットしてください。
- また、筋かいのカットの際には、筋かい定規『すじかね』(別売)のご使用をお勧めします。
- ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。